

# STAR Sport

Sportplatzbeleuchtung | Sports ground lighting



DE | EN

bis zu / up to 154 lm/W

# STAR Sport

Überblick | Overview



- Modulares Flutlicht: Die Leuchte kann nach Bedarf erweitert werden
- Besondere Abstrahlcharakteristik der Linse: Ideal für die seitliche Einstrahlung und Beleuchtung von großen Flächen
- Anwendungsbereiche: Sportplätze, Sporthallen, Sportstadien, Häfen, Lagerhallen, Reklametafeln oder zur dekorativen Beleuchtung von Grünflächen und Gebäuden

- Modular floodlight: The fixture may be extended, if needed
- Special radiation characteristic of the lens: Ideal for lateral radiation and illumination of large surfaces
- Applications: sports fields, sports halls, sports stadiums, harbours, warehouses, billboards or for decorative lighting of green areas and buildings

5 year warranty


bis zu / up to  
154 lm/W

50,000 hours

IK10

-30°C - +50°C

IP66

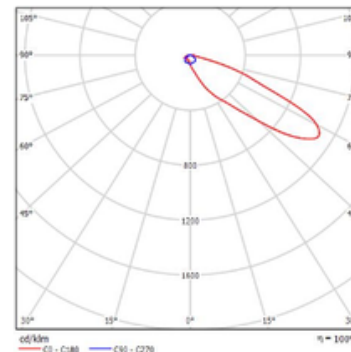

Abstrahlcharakteristik

Beam angle

Asymmetrisch | Asymmetrical

130° x 25°

# STAR Sport

Besonderheiten | Features



- Verschiedene Größen erhältlich
- Extrem asymmetrischer Abstrahlwinkel (130°/25°)
- Eingebauter 10kV Überspannungsschutz
- Optional erhältlich: Präzisionszielgerät
- Different sizes available
- Extremely asymmetrical beam angle (130°/25°)
- Built-in 10kV surge protection
- Optional accessory: Precision aiming device



Präzisionszielgerät  
Precision aiming device



230W STAR Sport



450W STAR Sport

# STAR Sport

Besonderheiten | Features



- Einfache Installation und Instandhaltung
- Aluminium Druckguss-Gehäuse mit AkzoNobel Pulver-Beschichtung
- Großer Kühlkörper und große Dissipationsfläche zur Minimierung des Lichtabfalls
- Easy installation and maintenance
- Die-casting aluminum housing with AkzoNobel powder coating
- Large heat sink and big dissipation area to minimize light decay



650W STAR Sport



900W STAR Sport



1.350W STAR Sport

# STAR Sport

Technische Spezifikationen | Technical specification



Artikelnummer Item number	Wattage	Lumen	Farbtemperatur / CCT	Abmessungen Dimensions	Vorschalt- geräte / Driver	Gewicht Weight
EKSPORT230W5K13025D	230W	33.700lm	5.700K	373*340*185mm	1	11,1kg
EKSPORT450W5K13025D	450W	65.700lm	5.700K	685*390*240mm	2	19,2kg
EKSPORT650W5K13025D	650W	100.100lm	5.700K	890*390*240mm	3	24,1kg
EKSPORT900W5K13025D	900W	134.000lm	5.700K	685*700*240mm	4	33,3kg
EKSPORT1350W5K13025D	1.350W	200.000lm	5.700K	890*700*240mm	6	42,8kg

Für alle: Abstrahlwinkel (asymmetrisch) 130° x 25°; DALI / For all: Beam angle (asymmetrical) 130° x 25°; DALI

Optional: Präzisionszielgerät mit magnetischer Basis / Precision aiming device with magnetic base